




GEMEINDEVERWALTUNG
Rathaus Straße 2
26736 Krummhörn

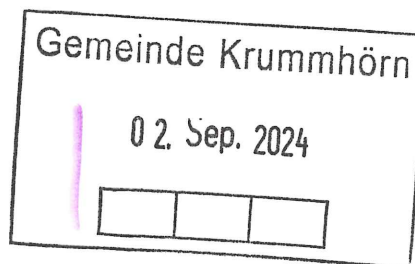

28. 08.2024

Antrag auf Förderung für vereinseigene Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, der Sportverein FC „Hoffnung“ Pilsum e.V. werden im kommenden Jahr 2025 unseren 100. Geburtstag feiern können. In die Jahre sind aber leider auch die vor ca. 45 Jahren installierten sanitären Anlagen in unserem Vereinsheim gekommen und wir möchten die WC-Anlagen gerne bis zur Jubiläumsfeier im Juni 2025 sanieren.

Es würden alle Sparten, die sich regelmäßig zum Training auf dem Sportplatz einfinden oder im Vereinsheim ihre Treffen abhalten und Feste feiern, von dieser Maßnahme profitieren.

Insbesondere die nicht funktionierende Entlüftung im Damen WC wollen wir fachkundig renovieren lassen und die alten Heizungs- und Spülungsanlage auf einen modernen, hygienischeren und energetisch sparsameren Stand bringen.

Maßnahme: Sanitär- und Heizungsarbeiten in den WC-Anlagen Vereinsheim

Gesamtkosten: voraussichtlich 9.328,85 €
(siehe „Kostenvoranschlag Angebot 0012/24“)

Der Abbruch der alten Fliesen sowie die Neuverfliesung, inklusive des dazu nötigen Materials, wird von den Vereinsmitgliedern in Eigenleistung erbracht werden.


Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Antrag prüfen und uns bei den Kosten für diese Renovierungsmaßnahme unterstützen könnten.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,

(Ingo Rogalla, 1. Vorsitzender FC „Hoffnung“ Pilsum e.V.)

Anlagen: Aktuelle Fotos der WC-Anlagen
Kostenvoranschlag

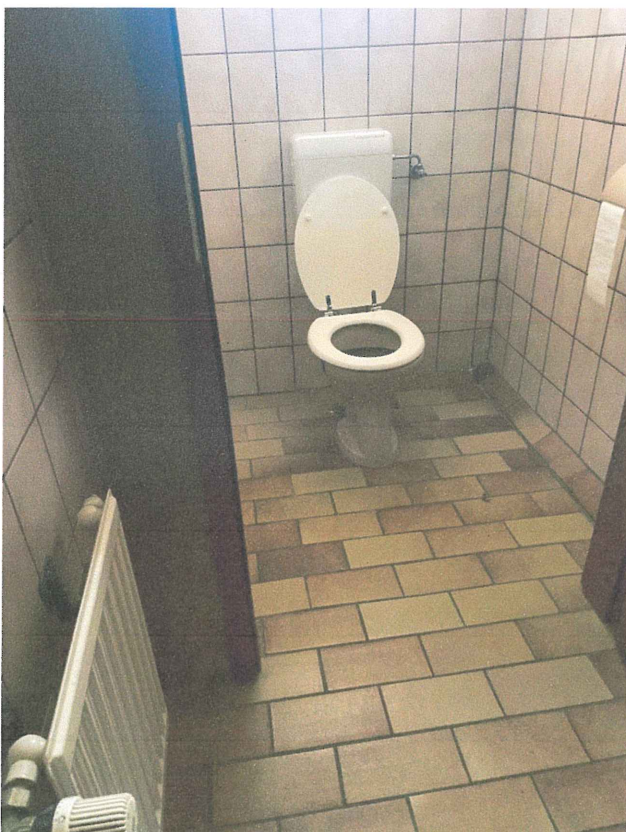


SANITÄRTECHNIK · HEIZUNGSTECHNIK
FLIESEN- UND TROCKENBAUARBEITEN

24 Stunden Notdienst: Tel.: 0 29 31 / 93 82 38

Haustechnik Rohe GmbH & Co. KG · Rumbecker Str. 61 · 59821 Arnsberg

F.C. „ Hoffnung " Pilsum e.V
Sloeter Straße 4
26736 Krummhörn



HAUSTECHNIK
ROHE

59821 Arnsberg
Rumbecker Straße 61
Tel.: 0 29 31 / 93 82 38
Fax: 0 29 31 / 93 82 39

Liefer- und Leistungsdatum:

Kunden-Nr. : 14580

Arnsberg 26.08.2024

Angebot 00124/24

Betreff: Sanitär- und Heizungsarbeiten. Damen- und Herren WC-Anlagen.

BV. : Sloeter Straße 4 in 26736 Krummhörn.

Vorhandene Sanitäre Einrichtungsgegenstände im Damen- und Herren WC demontieren und entsorgen.
Heizungsanlage entleeren, Heizkörper demontieren und vor Ort lagern.
Abfluß im Estrich freilegen und einen Anschluss für Vorwand-WC-Anlagen vorbereiten.
WC-Montagemodule montieren. Abfluß- und Wasserleitung neu einbinden.
Vorwandinstallation im Trockenbau verkleiden.
Anschlüsse für die WT-Anlagen und Urinal-Anlagen überprüfen.
Abflußleitungen reinigen.
Anschlüsse für Fliesenarbeiten vorziehen und abstopfen.
Eine Strangentlüftung Aufputz installieren und im Deckenbereich hochziehen. Anschluss an die vorhandene Lüfterpfanne.
Feininstallation nach Fliesenarbeiten.

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	1 St.	Abdeck- und Klebematerial	18,50 €	18,50 €
2	1 St.	Stemm- und Schneidmaterial	20,00 €	20,00 €
3	1 St.	Baschutt / Müll	35,00 €	35,00 €
4	1 St.	Spiraleneinsatz	28,50 €	28,50 €
5	1 St.	Kernbohrung 120mm	45,00 €	45,00 €
6	1 Mtr.	Brandschutzwickelband Flam Tape	71,88 €	71,88 €
7	1 St.	Gebinde Beton-Estrich	4,98 €	4,98 €
8	1 St.	Rohrleitung 15mm, einschl. der Formteile, Befestigungsmaterial und der Isolierung zum Nachweis	40,00 €	40,00 €
9	1 St.	Drain Abflußabzweig 100 x 100mm 45°	7,70 €	7,70 €
Übertrag				271,56 €

Angebot 00124/24

Kunden-Nr. : 14580

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Übertrag				2.348,06 €
38	2 St.	Armhebelspender Seife mit Bedienhebel. Gehäuse aus Aluminium	109,48 €	218,96 €
39	1 St.	Gebinde Flüssigseife extra mild, 12er Karton	52,50 €	52,50 €
40	2 St.	Papierhandtuchspender aus Kunststoff in weiß. Abschließbar. Befüllbar bis max. 450 Papiertücher	58,53 €	117,06 €
41	1 St.	Karton Papierhandtücher in naturweiß. 3600 Blatt	57,24 €	57,24 €
42	2 St.	Absauge-Urinal, clivia in weiß. Zulauf von oben. Einschl. des Befestigungs-Set	196,66 €	393,32 €
43	2 St.	Urinal-Absaugesiphon DN 50, verstellbar	24,98 €	49,96 €
44	2 St.	Urinal-Ablaufbogen	19,10 €	38,20 €
45	2 St.	Urinal-Druckspüler AP, verchromt. Spülrohr 18 x 200mm	97,92 €	195,84 €
46	2 St.	Urinal-Spülrohrverbinder mit verchromter Rosette	4,59 €	9,18 €
47	1 St.	Befestigungs-Set Kompaktheizkörper.	9,55 €	9,55 €
48	2 St.	Oventrop Thermostatventil 1/2" Eck, AV-9	14,90 €	29,80 €
49	2 St.	Oventrop Festfühler Uni LH in weiß	8,40 €	16,80 €
50	2 St.	Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2" Eck	7,89 €	15,78 €
51	4 St.	PVC-Rosette 15mm in weiß	0,48 €	1,92 €
52	1 St.	Hahnverlängerungen 1/2" und Dichtmaterial zum Nachweis	30,00 €	30,00 €
53	1 St.	Füllpatrone Heizung	30,00 €	30,00 €
54	42 Std.	Arbeitslohn Facharbeiter SHK	58,60 €	2.461,20 €
55	42 Std.	Arbeitslohn Helfer SHK	42,00 €	1.764,00 €
Nettosumme				7.839,37 €
Umsatzsteuer			19 %	1.489,48 €
Gesamtsumme				9.328,85 €

Wir danken Ihnen für die freundliche Anfrage und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand zu den oben angegebenen Einheitspreisen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation können wir Materialpreise nur überschlägig angeben.
Der tatsächliche Preis zum Zeitpunkt der Bestellung muss taggenau angefragt und gegebenenfalls nachkalkuliert werden.

HILBERT HOOGESTRAAT U. SOHN GmbH

HEIZUNG · SANITÄR · LÜFTUNG

Hilbert Hoogestraat · 26736 Krummhörn / Pewsum · Raiffeisenstraße 13

F.C. "Hoffnung" Pilsum e.V.
Ingo Rogalla
1. Vorsitzender
Sloeterstr. 4
26736 Krummhörn

Geschäftsführer:
Thomas Hoogestraat

26736 Krummhörn / Pewsum
Raiffeisenstraße 13

Telefon (04923) 911 33-0
Telefax (04923) 801 33

www.heiztechnik-hoogestraat.de

HRB 100 115
Gerichtsstand Emden



Angebot

Nummer : 20250384
Datum : 20.08.2025
Kundennr. : 15368
Projektnr. : 20252838
Unser Zeichen: SK
Steuernummer: 58/200/11577

Betr.: Angebot Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im übrigen gilt die VOB. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1			Herren WC		
1.1			WC-Anlage		
1.1.010	1	STK	GE Wand-WC-Montageelement GIS 1140x424mm Sigma UP-SPK 12cm	214,62	214,62
1.1.020	1	STK	GEBERIT/concept SIGMA01 WC- Betät.platte 115770/115790 2-Mengen weiß-alpin	58,50	58,50
1.1.030	10	M	GEBERIT Profil GIS verzinkt 32x32mm 4610 00251 L.5m, Preis p.m	8,82	88,20
1.1.040	7	STK	GEBERIT Montagewinkel GIS. verzinkt Läng e 75 x 50mm	4,98	34,86
1.1.050	7	STK	GEBERIT Schalldämmplatte GIS	1,62	11,34
1.1.060	3	STK	GEBERIT GIS Paneel vertikal 461025, 1300 x 600 x 18 mm	14,28	42,84
1.1.070	100	STK	GEBERIT Paneelschraube GIS 4,2 x 35 mm s	0,15	15,00
			Übertrag		465,36

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		465,36
			elbstbohrend, Pak a 200Stk, Preis p.Stk		
1.1.080	12	STK	GEBERIT Profilverbinder GIS	2,46	29,52
1.1.090	2,5	KG	GEBERIT Spachtelmasse f.GIS Paneele 4640 15001 Paket a 5kg, Preis p.kg	6,28	15,70
1.1.100	1	STK	concept 100 Wand-Tiefspül-WC, spülrandlos 360x545 mm, weiß inkl. conceptHYGIENE	146,19	146,19
1.1.110	1	STK	concept 200 Universal WC-Sitz, mit ES-Be- festigung, weiß, antibakt.	27,75	27,75
			Zwischensumme WC-Anlage		684,52
1.2			Waschtisch-Anlage		
1.2.010	1	STK	Geberit Waschtisch Renova Compact 226160 60x37 cm, weiß	106,43	106,43
1.2.020	1	STK	V&B Waschbecken Architectura 600x445mm R echteck 1HL. mit Überlauf Weiß Alpin	137,25	alternativ
1.2.030	1	STK	WT-Befestigungssatz	1,43	1,43
1.2.040	1	STK	concept Eckventil Comfort 1/2"x3/8"x10mm mit V, S + Längenausgl., n. selbstd., v	5,63	5,63
1.2.050	1	STK	VIEGA Röhrengeruchverschluss 220mm 5611. 51 1 1/4" install.freundlich	14,85	14,85
1.2.060	1	STK	COSTA Schwenk-Standventil 1/2" -NEU- 203 93 blau schwenkb. Rohrauslauf chrom	76,02	76,02
1.2.070	1	STK	Kristallglasspiegel 18009 80 x 60 cm	38,25	38,25
1.2.080	1	STK	Spiegel-Klebefestigung, für Spiegel bis max 6mm - 1,6 qm, mit Druckknopf-Set	26,03	26,03
			Zwischensumme Waschtisch-Anlage		268,64
1.3			Urinal-Anlage		
1.3.010	2	STK	GEBERIT Urinal Rohbau-Set 116003 Spülroh r.f.UR-Steuerungen ab 2009	142,52	285,04
1.3.020	2	STK	GEBERIT Urinal-Handauslösung pneumatisch	193,50	387,00
			Übertrag		1.625,20

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		1.625,20
			116011 HyTouch für UP, SIGMA01, weiß		
1.3.030	2	STK	Einlaufgarnitur für Urinalbecken DN 15, Eingang hinten	7,13	14,26
1.3.040	2	STK	GEBERIT Absaugformstück für Urinal 15295 0 Ablauf waagerecht	26,25	52,50
1.3.050	2	STK	V&B Urinal O.novo 75240001 DirectFlush 3 20x335x560mm Zul. verdeckt weiß	163,50	327,00
			Zwischensumme Urinal-Anlage		1.065,80
1.4			Heizkörper		
1.4.010	1	STK	PURMO Ventilheizkörper VT Compact DK 90 0/ 600 Schnellm-Set+BI-Luftst.	270,80	270,80
1.4.020	1	STK	concept Hahnblock für Ventilheizkörper 1 /2"x3/4"AG, vernickelt, ECK	13,43	13,43
1.4.030	1	STK	concept Klemmverschraubung, 2er-Set 13-1 5mm für CU,VA und Präzisionsstahl	7,50	7,50
1.4.040	1	STK	concept Thermostatkopf m.Flüssigfühler M 30x1.5 weiß 8-28°C, m.Nullstellung	10,35	10,35
			Zwischensumme Heizkörper		302,08
			Zwischensumme Herren WC		2.321,04
2			Damen-WC		
2.1			WC-Anlage		
2.1.010	1	STK	GE Wand-WC-Montageelement GIS 1140x424mm Sigma UP-SPK 12cm	214,62	214,62
2.1.020	1	STK	GEBERIT/concept SIGMA01 WC-Betät.platte 115770/115790 2-Mengen weiß-alpin	58,50	58,50
2.1.030	10	M	GEBERIT Profil GIS verzinkt 32x32mm 4610 00251 L.5m, Preis p.m	8,82	88,20
2.1.040	7	STK	GEBERIT Montagewinkel GIS, verzinkt Länge 75 x 50mm	4,98	34,86
2.1.050	7	STK	GEBERIT Schalldämmplatte GIS	1,62	11,34
2.1.060	3	STK	GEBERIT GIS Paneel vertikal 461025, 1300 x 600 x 18 mm	14,28	42,84
2.1.070	100	STK	GEBERIT Paneelschraube GIS 4,2 x 35 mm s	0,15	15,00
			Übertrag		2.786,40

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		2.786,40
			elbstbohrend, Pak a 200Stk, Preis p.Stk		
2.1.080	12	STK	GEBERIT Profilverbinder GIS	2,46	29,52
2.1.090	2,5	KG	GEBERIT Spachtelmasse f.GIS Paneele 4640 15001 Paket a 5kg, Preis p.kg	6,28	15,70
2.1.100	1	STK	concept 100 Wand-Tiefspül-WC,spülrandlos 360x545 mm, weiß inkl. conceptHYGIENE	146,19	146,19
2.1.110	1	STK	concept 200 Universal WC-Sitz, mit ES-Be- festigung, weiß, antibakt.	27,75	27,75
			Zwischensumme WC-Anlage		684,52
2.2			Waschtisch-Anlage		
2.2.010	1	STK	Geberit Waschtisch Renova Compact 226160 60x37 cm, weiß	106,43	106,43
2.2.020	1	STK	V&B Waschbecken Architectura 600x445mm R echteck 1HL. mit Überlauf Weiß Alpin	137,25	alternativ
2.2.030	1	STK	WT-Befestigungssatz	1,43	1,43
2.2.040	1	STK	concept Eckventil Comfort 1/2"x3/8"x10mm mit V, S + Längenausgl., n. selbstd., v	5,63	5,63
2.2.050	1	STK	VIEGA Röhrengeruchverschluss 220mm 5611. 51 1 1/4" install.freundlich	14,85	14,85
2.2.060	1	STK	COSTA Schwenk-Standventil 1/2" -NEU- 203 93 blau schwenkb. Rohrauslauf chrom	76,02	76,02
2.2.070	1	STK	Kristallglasspiegel 18009 80 x 60 cm	38,25	38,25
2.2.080	1	STK	Spiegel-Klebefestigung, für Spiegel bis max 6mm - 1,6 qm, mit Druckknopf-Set	26,03	26,03
			Zwischensumme Waschtisch-Anlage		268,64
2.3			Heizkörper		
2.3.001	1	STK	PURMO Ventilheizkörper VT Compact DK 90 0/ 600 Schnellm-Set+BI-Luftst.	270,80	270,80
2.3.011	1	Stück	PURMO Flachheizkörper Ventil Compact M Flex Typ 22 BH 900 BL 400	232,67	232,67
			Übertrag		3.777,67

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		3.777,67
2.3.021	2	STK	concept Hahnblock für Ventilheizkörper 1 /2"x3/4"AG, vernickelt, ECK	13,43	26,86
2.3.031	2	STK	concept Klemmverschraubung, 2er-Set 13-1 5mm für CU,VA und Präzisionsstahl	7,50	15,00
2.3.041	2	STK	concept Thermostatkopf m.Flüssigfühler M 30x1.5 weiß 8-28°C, m.Nullstellung	10,35	20,70
			Zwischensumme Heizkörper		566,03
			Zwischensumme Damen-WC		1.519,19
3			Flur		
3.1			Heizkörper		
3.1.010	1	STK	PURMO Ventilheizkörper VT Compact DK 90 0/ 500 Schnellm-Set+BI-Luftst.	243,87	243,87
3.1.020	1	STK	concept Hahnblock für Ventilheizkörper 1 /2"x3/4"AG, vernickelt, ECK	12,53	12,53
3.1.030	1	STK	concept Klemmverschraubung, 2er-Set 13-1 5mm für CU,VA und Präzisionsstahl	7,50	7,50
3.1.040	1	STK	concept Thermostatkopf m.Flüssigfühler M 30x1.5 weiß 8-28°C, m.Nullstellung	10,35	10,35
			Zwischensumme Heizkörper		274,25
			Zwischensumme Flur		274,25
4			Montagekosten gesamt.		
4.010	1	Stk	Demontage und Entsorgung der vor. Einrichtungsgegenstände	875,00	875,00
4.020	1	Stk	Ändern der Anschlüsse (Neuverlegung) f. Wasser, Abwasser und Heizung kompl.	2.160,00	2.160,00
4.030	1	Stk	Montage der Einrichtungsgegenstände u. Inbetriebnahme	1.440,00	1.440,00
4.040	1	Stk	Pauschale f. Entsorgung von Restmüll und Bauschutt	165,00	165,00
			Zwischensumme Montagekosten gesamt.		4.640,00
			Titelzusammenstellung		
			1 Herren WC	€	2.321,04
			1.1 WC-Anlage	€	684,52
			1.2 Waschtisch-Anlage	€	268,64

1.3 Urinal-Anlage	€	1.065,80
1.4 Heizkörper	€	302,08
2 Damen-WC	€	1.519,19
2.1 WC-Anlage	€	684,52
2.2 Waschtisch-Anlage	€	268,64
2.3 Heizkörper	€	566,03
3 Flur	€	274,25
3.1 Heizkörper	€	274,25
4 Montagekosten gesamt.	€	4.640,00
Nettobetrag	€	8.754,48
19,00 % Mehrwertsteuer	€	1.663,35
Gesamtbetrag	€	10.417,83

**H. HOOGESTRAAT & SOHN**

SANITÄR · HEIZUNG · LÜFTUNG GmbH

Raiffeisenstr. 13
26736 Krummhörn/Pewsum
Tel. 04923 / 77 11
Fax 04923 / 80133